


POUTRELLE BOIS H20




PRÉSENTATION

Poutrelle de coffrage bois.

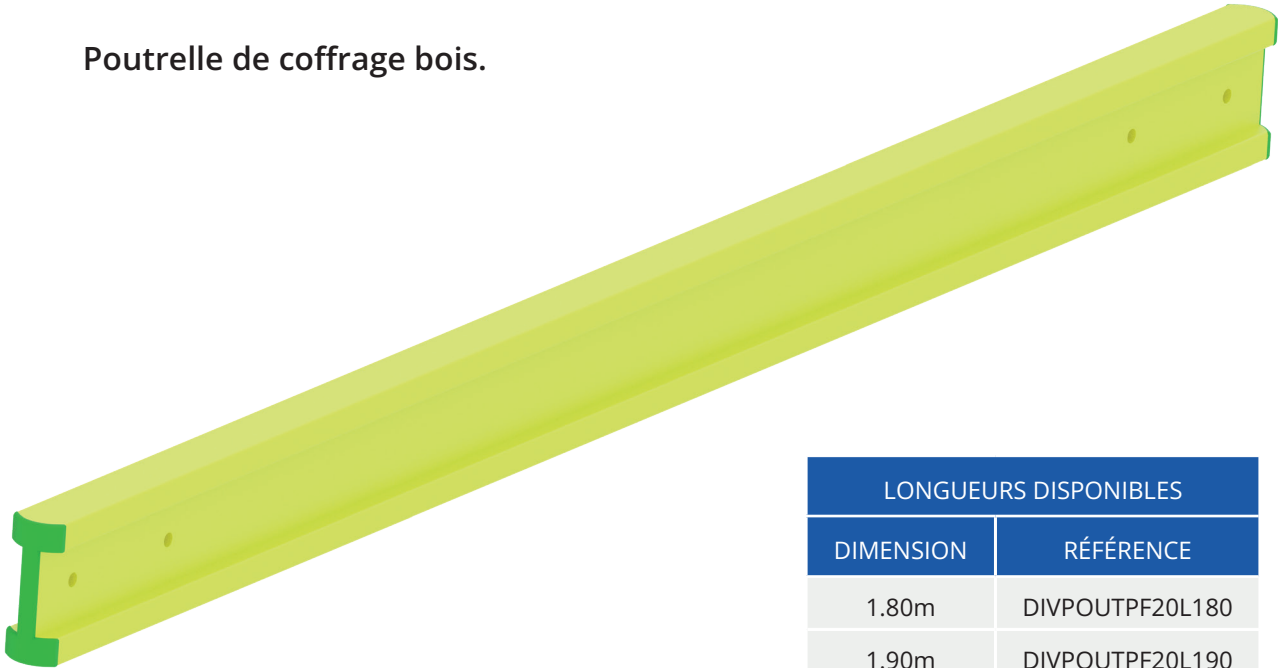

LONGUEURS DISPONIBLES	
DIMENSION	RÉFÉRENCE
1.80m	DIVPOUTPF20L180
1.90m	DIVPOUTPF20L190
2.45m	DIVPOUTPF20L245
2.90m	DIVPOUTPF20L290
3.30m	DIVPOUTPF20L330
3.90m	DIVPOUTPF20L390
4.90m	DIVPOUTPF20L490

DIMENSIONNEL (mm)

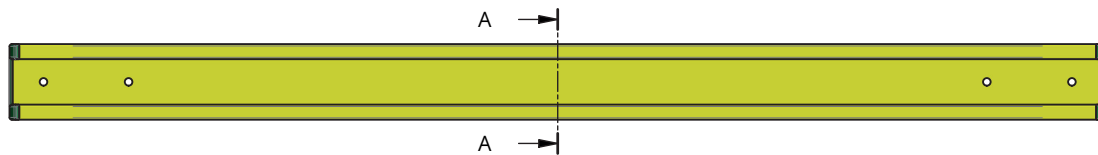


VALEURS LIMITES CARACTÉRISTIQUES SELON EN 13377

Force transversale	V_k = 23.9 kN
Résistance d'appui	R_{b,k} = 47.8 kN
Moment de flexion	M_k = 10.9 kNm
Rigidité	E₁ = 450 kNm²

CHARGES ADMISSIBLES POUR LES POUTRELLES À ÂME PLEINE SELON EN 13377

Force transversale	Q = 11 kN
Force d'appui	A = 22 kN
Moment de flexion	M = 5 kNm
E-module	E₁ = 450 kNm²

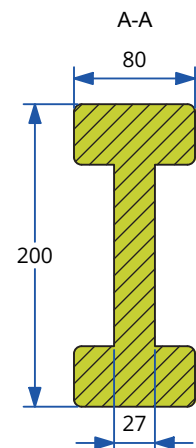

Poids : Env. 4.50 Kg/ml