RETOTUB

SAFE ACCESS

NOTICE TECHNIQUE - OCTOBRE 2025

SafeACCESS
RETOTUB

Présentation

◆ Les quais roulant « **SafeACCESS** » sont des moyens d'accès en toute sécurité aux remorques de camions, ils ne sont pas considérés comme plateforme de travail, aucune norme ne s'applique pour ce type de structure.

Ils ne sont donc pas soumis aux vérifications périodiques, néanmoins, il est conseillé de s'assurer du bon état de conservation des éléments structurel et de sécurité.

◆ Les éléments qui les composent sont dimensionnés selon les critères de la norme NF EN 12810 et 12811.

◆ Déplacement manuel ou motorisé.

◆ Livrable déjà assemblés.

◆ Grutable par 4 points d'élingage identifiés et déjà installés.

◆ Différentes configurations possibles (Nombre d'accès, Flying Deck, Pont-levis...).

◆ Charge d'exploitation : Classe 4 (300daN/m²).

◆ Composer votre **SafeACCESS** sur **MultiDEC** (Voir page 4).

◆ Configuration hors standard nous consulter.

SAFE ACCESS

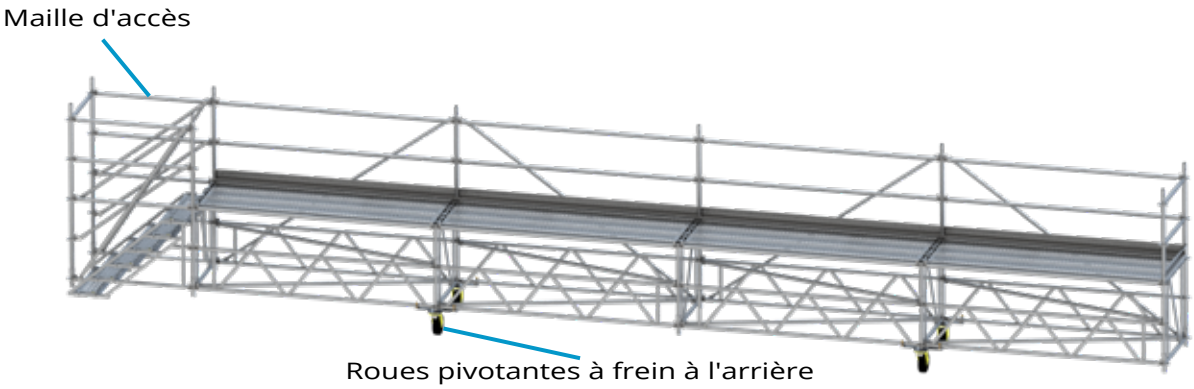

SAFE ACCESS E-MOV

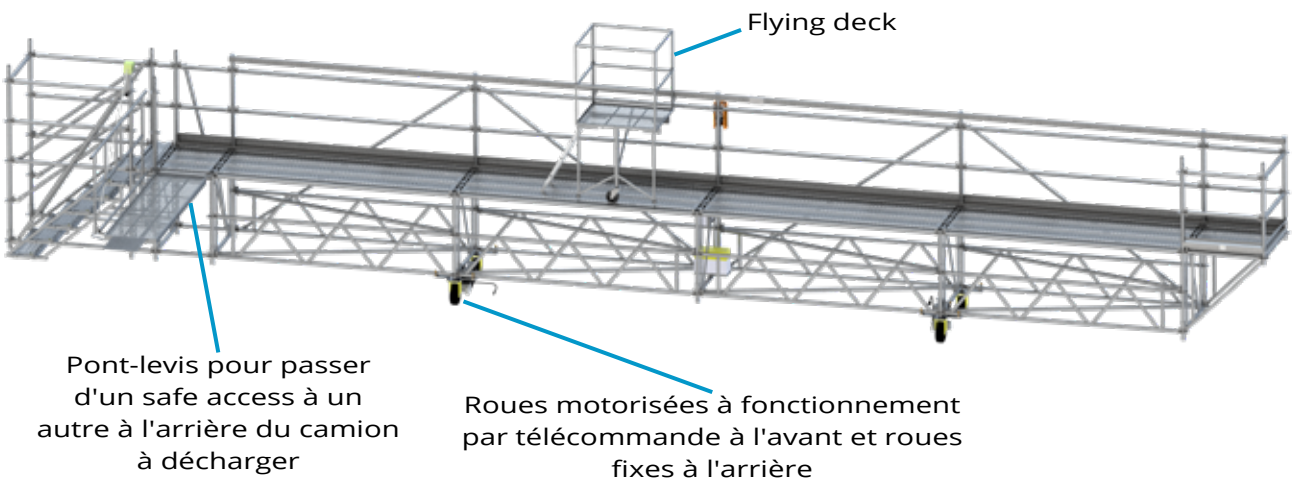

Configuration

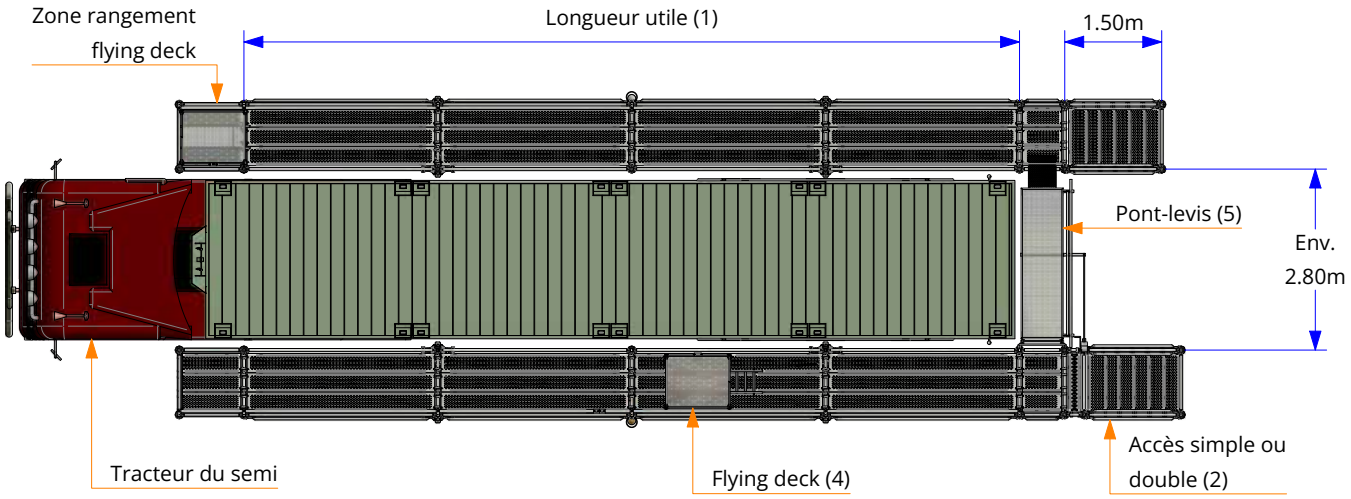

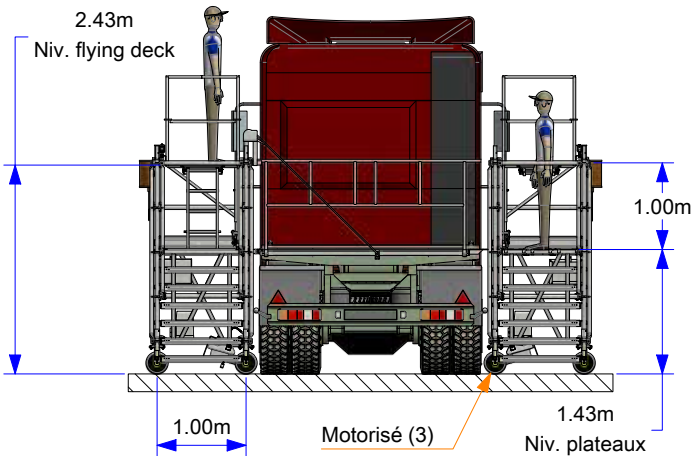

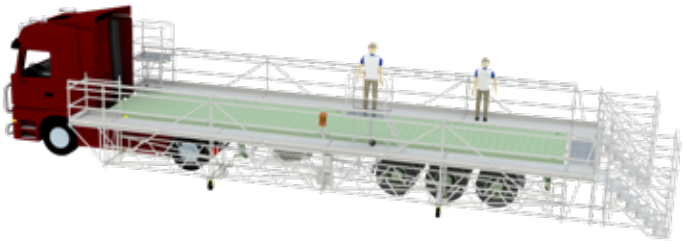

Configuration							
Longueur utile (1)	**4.00m**	**5.00m**	**6.00m**	**8.00m**	**10.00m**	**12.00m**	**13.00m**
Accès simple ou double (2)	S	S	S	S	S	S	S
	D	D	D	D	D	D	D
Motorisé (3)	**NON**	**NON**	**NON**	Oui	Oui	Oui	Oui
				Non	Non	Non	Non
Flying deck (4)	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non
Pont-levis (5)	**NON**	**NON**	**NON**	Oui	Oui	Oui	Oui
				Non	Non	Non	Non
Grutable	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
	Non	Non	Non	Non	Non	Non	Non

Attention : Configuration double accès impossible avec le flying deck

SafeACCESS
RETOTUB

◆ Vous pouvez composer votre **SafeACCESS** avec **MultiDEC**

Indiquer la longueur utile que vous désirez ainsi que les options souhaitées

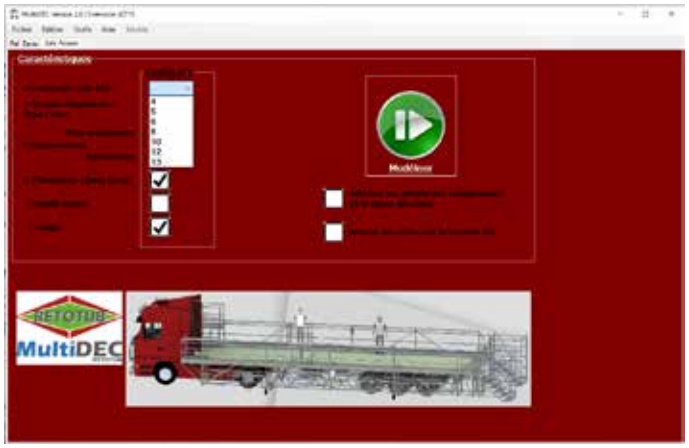

Générer le plan de votre quai et...

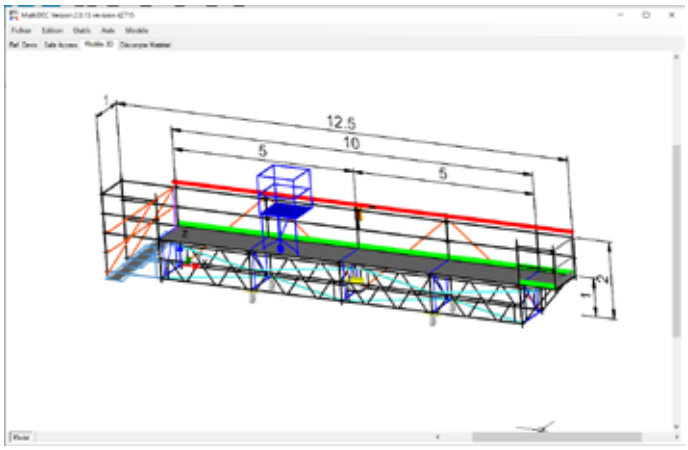

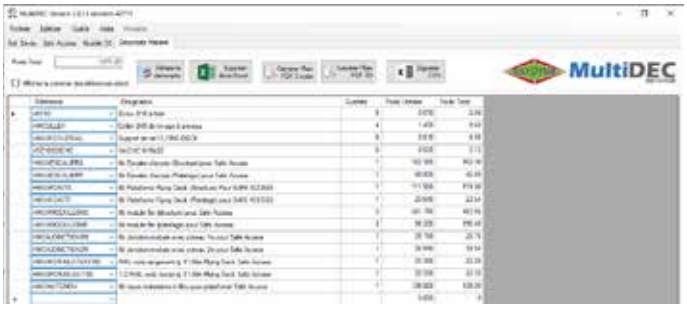

... votre liste de matériel.

Ce document est la propriété de RETOTUB et ne peut être reproduit ni utilisé sans autorisation écrite. Textes et illustrations non contractuels -- IPNS Oct. 2025

www.retotub.com 2, avenue du 19 mars 1962 - CS 20616 - 18106 Vierzon cedex - France / Tél.: + 33 (0) 248 530 580 - Fax : + 33 (0) 248 530 586